


FT16 特性表 (H μ 材仕様)

品 番		インダクタンス (mH min.)	許容電流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
	FT16-E242H	2.4	0.84	0.50	-20~120℃ (自己温度上昇含む)
	FT16-E482H	4.8	0.58	1.00	
	FT16-E502H	5.0	0.56	1.00	
	FT16-E582H	5.8	0.54	1.30	
	FT16-E602H	6.0	0.52	1.30	
	FT16-E702H	7.0	0.49	1.40	
	FT16-E802H	8.0	0.49	1.50	
	FT16-E902H	9.0	0.41	2.00	
	FT16-E103H	10	0.38	2.00	
	FT16-E123H	12	0.38	2.50	
	FT16-E163H	16	0.32	3.40	
	FT16-E173H	17	0.29	3.50	
	FT16-E273H	27	0.24	5.80	
	FT16-E303H	30	0.23	6.10	

・横型 外形寸法(単位:mm)

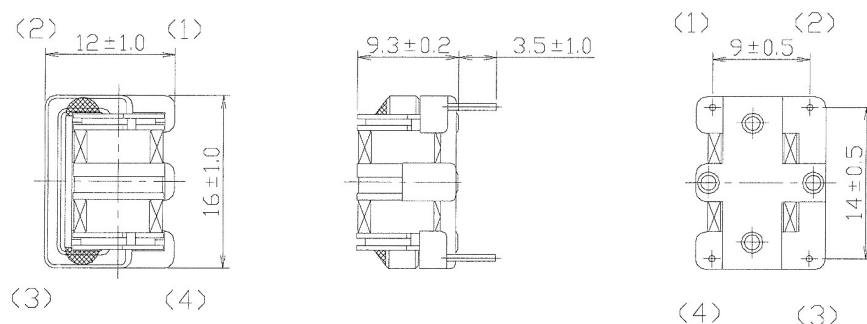


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。


LF4G/LF4F 特性表

品 番		インダクタンス (mH min.)	許容電流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
LF-4G-601	LF-4F-601	0.6	3.00	0.06	-20~120℃ (自己温度上昇含む)
LF-4G-122	LF-4F-122	1.2	2.50	0.09	
LF-4G-182	LF-4F-182	1.8	2.00	0.13	
LF-4G-272	LF-4F-272	2.7	1.50	0.20	
LF-4G-392	LF-4F-392	3.9	1.20	0.28	
LF-4G-562	LF-4F-562	5.6	1.00	0.46	
LF-4G-822	LF-4F-822	8.2	0.80	0.66	
LF-4G-103	LF-4F-103	10	0.70	0.78	
LF-4G-123	LF-4F-123	12	0.60	1.00	
LF-4G-183	LF-4F-183	18	0.50	1.40	
LF-4G-253	LF-4F-253	25	0.45	1.80	
LF-4G-333	LF-4F-333	33	0.40	2.50	
LF-4G-473	LF-4F-473	47	0.30	3.90	
LF-4G-683	LF-4F-683	68	0.20	5.70	

・縦型 外形寸法(単位:mm)

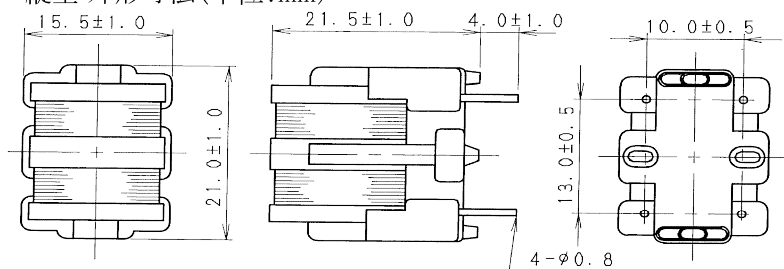

・横型 外形寸法(単位:mm)

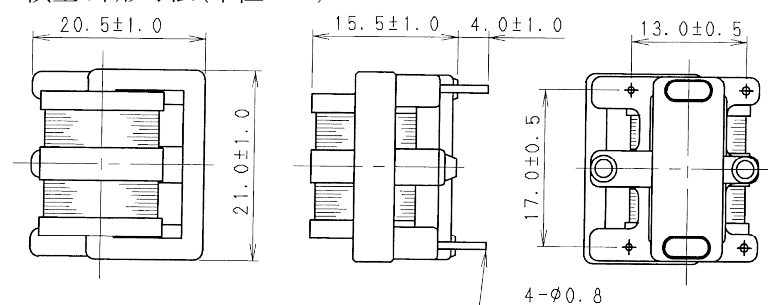


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。


LF4Z/LF4LZ 特性表

品 番		インダクタンス (mH min.)	許 容 電 流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
LF-4Z-E601	LF-4LZ-E601	0.6	3.00	0.06	-20～120℃ (自己温度上 昇含む)
LF-4Z-E102	LF-4LZ-E102	1.0	2.00	0.10	
LF-4Z-E122	LF-4LZ-E122	1.2	1.60	0.13	
LF-4Z-E182	LF-4LZ-E182	1.8	1.30	0.22	
LF-4Z-E222	LF-4LZ-E222	2.2	1.30	0.25	
LF-4Z-E272	LF-4LZ-E272	2.7	1.10	0.31	
LF-4Z-E332	LF-4LZ-E332	3.3	1.10	0.32	
LF-4Z-E392	LF-4LZ-E392	3.9	1.00	0.40	
LF-4Z-E502	LF-4LZ-E502	5.0	0.80	0.48	
LF-4Z-E562	LF-4LZ-E562	5.6	0.70	0.62	
LF-4Z-E682	LF-4LZ-E682	6.8	0.70	0.68	
LF-4Z-E822	LF-4LZ-E822	8.2	0.60	0.84	
LF-4Z-E103	LF-4LZ-E103	10	0.60	0.98	
LF-4Z-E123	LF-4LZ-E123	12	0.55	1.30	
LF-4Z-E183	LF-4LZ-E183	18	0.50	1.60	
LF-4Z-E223	LF-4LZ-E223	22	0.40	2.00	
LF-4Z-E333	LF-4LZ-E333	33	0.30	3.10	
LF-4Z-E473	LF-4LZ-E473	47	0.20	5.00	
LF-4Z-E683	LF-4LZ-E683	68	0.15	7.30	

•縦型 外形寸法(単位:mm)

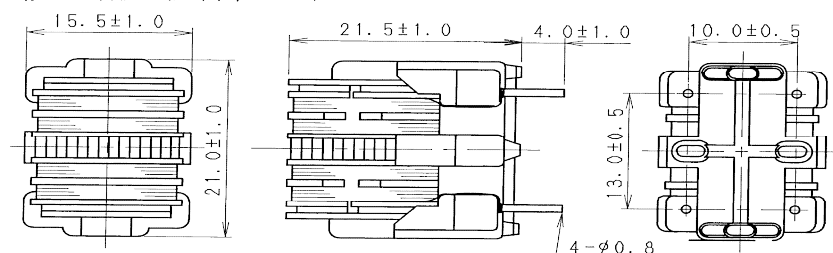

•横型 外形寸法(単位:mm)

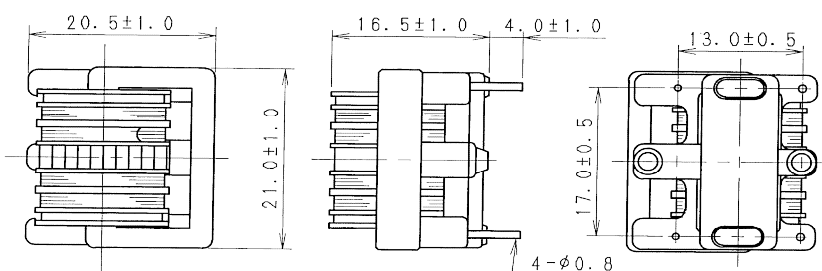


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。


LF4Z/LF4LZ 特性表 (H μ 材仕様)

品 番		インダクタンス (mH min.)	許 容 電 流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
LF-4Z-E102H	LF-4LZ-E102H	1.0	3.00	0.07	-20～120℃ (自己温度上 昇含む)
LF-4Z-E202H	LF-4LZ-E202H	2.0	2.20	0.12	
LF-4Z-E362H	LF-4LZ-E362H	3.6	1.70	0.19	
LF-4Z-E522H	LF-4LZ-E522H	5.2	1.30	0.28	
LF-4Z-E762H	LF-4LZ-E762H	7.6	1.10	0.40	
LF-4Z-E902H	LF-4LZ-E902H	9.0	1.00	0.47	
LF-4Z-E123H	LF-4LZ-E123H	12	0.80	0.65	
LF-4Z-E193H	LF-4LZ-E193H	19	0.70	0.90	
LF-4Z-E273H	LF-4LZ-E273H	27	0.60	1.30	
LF-4Z-E353H	LF-4LZ-E353H	35	0.50	1.80	
LF-4Z-E503H	LF-4LZ-E503H	50	0.40	2.40	
LF-4Z-E823H	LF-4LZ-E823H	82	0.30	4.10	

・縦型 外形寸法(単位:mm)

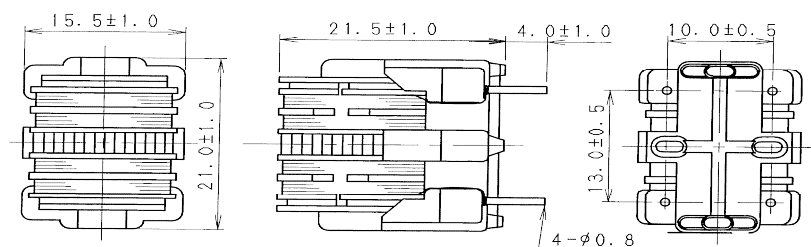

・横型 外形寸法(単位:mm)

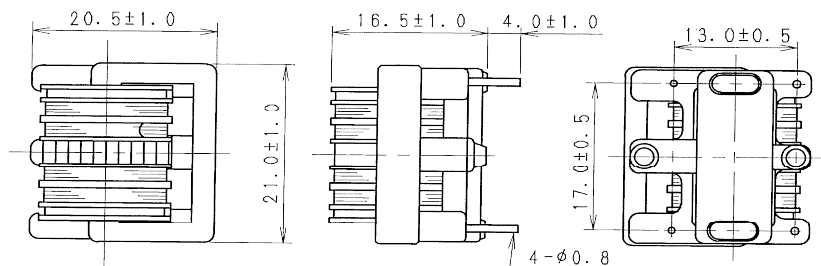


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
個別の納入仕様書にてご確認ください。

HR20/HL20 特性表 (H μ 材仕様)

品 番		インダクタンス (mH min.)	許容電流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
	HL-20-E102H	1.0	2.80	0.06	-20~120℃ (自己温度上昇含む)
	HL-20-E202H	2.0	2.00	0.12	
	HL-20-E362H	3.6	1.70	0.21	
	HL-20-E522H	5.2	1.30	0.29	
	HL-20-E762H	7.6	1.00	0.47	
	HL-20-E902H	9.0	0.95	0.50	
	HL-20-E123H	12	0.85	0.64	
	HL-20-E193H	19	0.67	1.10	
	HL-20-E273H	27	0.55	1.40	
	HL-20-E353H	35	0.51	1.90	
	HL-20-E503H	50	0.42	2.70	
	HL-20-E823H	82	0.28	5.50	

・横型 外形寸法 (単位:mm)

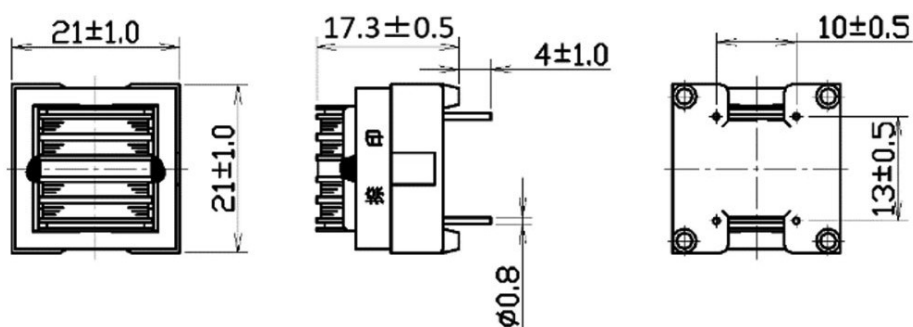


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。


HR21C/HL21C 特性表 (H μ 材仕様)

品 番		インダクタンス (mH min.)	許 容 電 流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
HR-21C-282H	HL-21C-282H	2.8	2.50	0.08	-20～115℃ (自己温度上 昇含む)
HR-21C-392H	HL-21C-392H	3.9	2.20	0.11	
HR-21C-642H	HL-21C-642H	6.4	1.80	0.17	
HR-21C-962H	HL-21C-962H	9.6	1.50	0.26	
HR-21C-153H	HL-21C-153H	15	1.20	0.42	
HR-21C-213H	HL-21C-213H	21	1.00	0.52	
HR-21C-273H	HL-21C-273H	27	0.90	0.69	
HR-21C-333H	HL-21C-333H	33	0.80	0.86	
HR-21C-423H	HL-21C-423H	42	0.70	1.10	
HR-21C-583H	HL-21C-583H	58	0.60	1.50	
HR-21C-813H	HL-21C-813H	81	0.50	2.10	


・縦型 外形寸法(単位:mm)

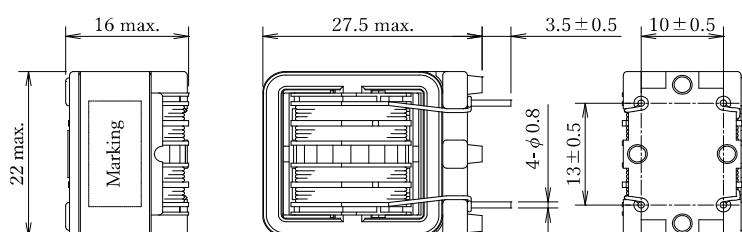

・横型 外形寸法(単位:mm)

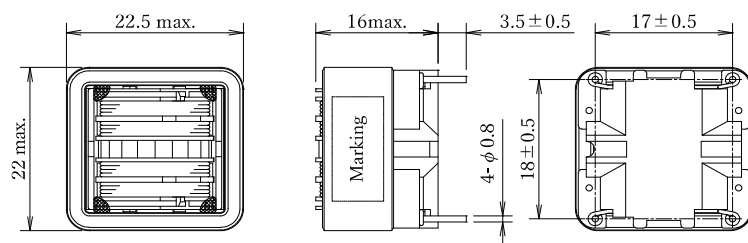

・横型 外形寸法(単位:mm) ※ピン配置変更バリエーション(横型のみ)

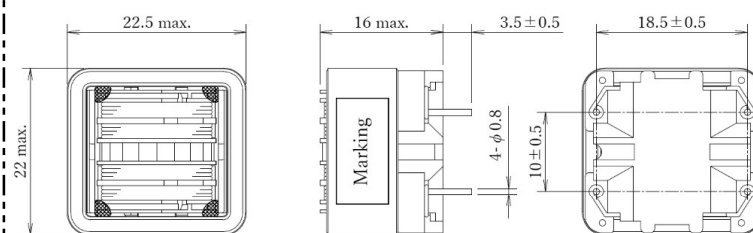


※pin配置変更バリエーション品については型式末尾に「B」をつけてください。
型式例:HL-21C-282H(標準型式) → HL-21C-282HB(ピン配置変更)

特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
個別の納入仕様書にてご確認ください。


HR24R/HL24R 特性表

品 番		インダクタンス (mH min.)	許容電流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
HR-24R-E122	HL-24R-E122	1.2	3.00	0.07	-20~120℃ (自己温度上昇含む)
HR-24R-E222	HL-24R-E222	2.2	2.30	0.10	
HR-24R-E332	HL-24R-E332	3.3	2.00	0.14	
HR-24R-E392	HL-24R-E392	3.9	2.00	0.16	
HR-24R-E472	HL-24R-E472	4.7	1.60	0.20	
HR-24R-E562	HL-24R-E562	5.6	1.60	0.23	
HR-24R-E682	HL-24R-E682	6.8	1.40	0.32	
HR-24R-E822	HL-24R-E822	8.2	1.20	0.45	
HR-24R-E103	HL-24R-E103	10	1.00	0.50	
HR-24R-E123	HL-24R-E123	12	0.90	0.62	
HR-24R-E153	HL-24R-E153	15	0.90	0.70	
HR-24R-E183	HL-24R-E183	18	0.80	0.80	
HR-24R-E273	HL-24R-E273	27	0.60	1.30	
HR-24R-E393	HL-24R-E393	39	0.50	1.70	
HR-24R-E683	HL-24R-E683	68	0.40	2.80	
HR-24R-E104	HL-24R-E104	100	0.25	4.20	

・縦型 外形寸法(単位:mm)

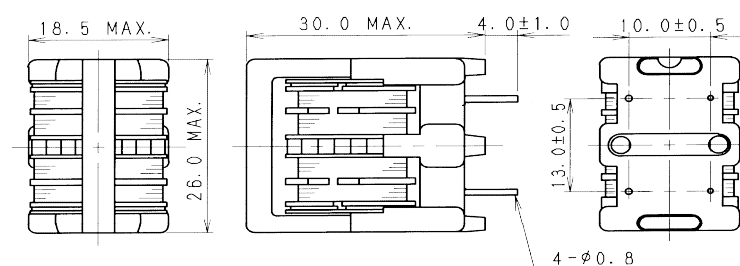

・横型 外形寸法(単位:mm)

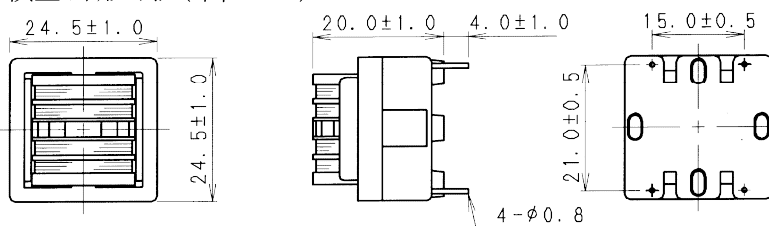


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。


HR24R/HL24R 特性表 (H μ 材仕様)

品番		インダクタンス (mH min.)	許容電流 (Arms max.)	直流抵抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
HR-24R-E222H	HL-24R-E222H	2.2	2.60	0.08	-20～120℃ (自己温度上昇含む)
HR-24R-E332H	HL-24R-E332H	3.3	2.50	0.09	
HR-24R-E392H	HL-24R-E392H	3.9	2.20	0.11	
HR-24R-E472H	HL-24R-E472H	4.7	2.00	0.15	
HR-24R-E562H	HL-24R-E562H	5.6	2.00	0.16	
HR-24R-E822H	HL-24R-E822H	8.2	1.50	0.24	
HR-24R-E103H	HL-24R-E103H	10	1.40	0.32	
HR-24R-E123H	HL-24R-E123H	12	1.20	0.38	
HR-24R-E153H	HL-24R-E153H	15	1.00	0.45	
HR-24R-E183H	HL-24R-E183H	18	0.95	0.60	
HR-24R-E253H	HL-24R-E253H	25	0.80	0.70	
HR-24R-E273H	HL-24R-E273H	27	0.75	0.80	
HR-24R-E393H	HL-24R-E393H	39	0.65	1.20	
HR-24R-E563H	HL-24R-E563H	56	0.55	1.60	
HR-24R-E683H	HL-24R-E683H	68	0.50	2.00	

・縦型 外形寸法(単位:mm)

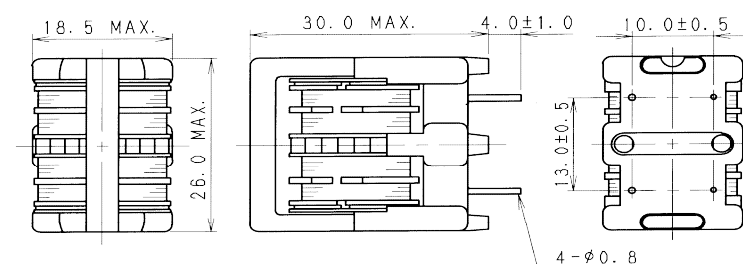

・横型 外形寸法(単位:mm)

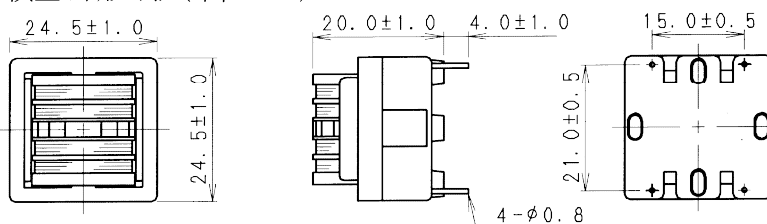


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。

HL24L 特性表

品 番		インダクタンス (mH min.)	許 容 電 流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
	HL-24L-E122	1.2	3.00	0.07	-20～120℃ (自己温度上 昇含む)
	HL-24L-E222	2.2	2.30	0.10	
	HL-24L-E332	3.3	2.00	0.14	
	HL-24L-E392	3.9	2.00	0.16	
	HL-24L-E472	4.7	1.60	0.20	
	HL-24L-E562	5.6	1.60	0.23	
	HL-24L-E682	6.8	1.40	0.32	
	HL-24L-E822	8.2	1.20	0.45	
	HL-24L-E103	10	1.20	0.50	
	HL-24L-E123	12	0.90	0.62	
	HL-24L-E153	15	0.90	0.70	
	HL-24L-E183	18	0.80	0.80	
	HL-24L-E273	27	0.60	1.30	
	HL-24L-E393	39	0.50	1.70	
	HL-24L-E683	68	0.40	2.80	
HL-24L-E104	100	0.25	4.20		

・横型 外形寸法(単位:mm)

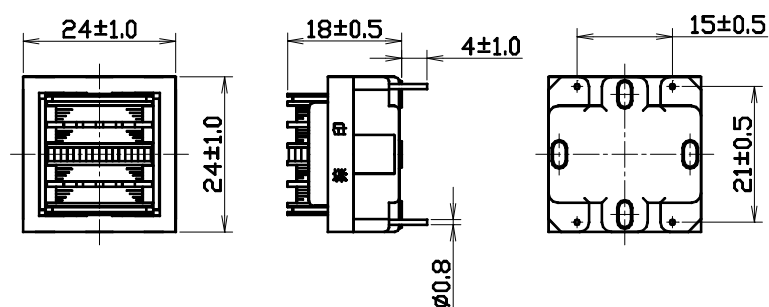


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。

HL24L 特性表 (H μ 材仕様)

品 番		インダクタンス (mH min.)	許容電流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
	HL-24L-E222H	2.2	2.60	0.08	-20~120℃ (自己温度上昇含む)
	HL-24L-E392H	3.9	2.20	0.11	
	HL-24L-E472H	4.7	2.00	0.15	
	HL-24L-E562H	5.6	2.00	0.16	
	HL-24L-E822H	8.2	1.50	0.24	
	HL-24L-E123H	12	1.20	0.38	
	HL-24L-E143H	14	1.10	0.45	
	HL-24L-E153H	15	1.00	0.45	
	HL-24L-E173H	17	1.00	0.52	
	HL-24L-E183H	18	0.95	0.60	
	HL-24L-E253H	25	0.80	0.70	
	HL-24L-E273H	27	0.75	0.80	
	HL-24L-E393H	39	0.65	1.20	
	HL-24L-E443H	44	0.60	1.40	
	HL-24L-E563H	56	0.55	1.60	
	HL-24L-E683H	68	0.50	2.00	


・横型 外形寸法(単位:mm)

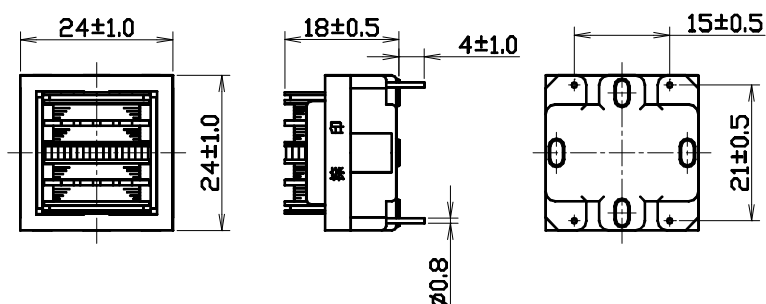


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。

品 番		インダクタンス (mH min.)	許 容 電 流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
HR-24C-382H	HL-24C-382H	3.8	3.00	0.08	-20～120℃ (自己温度上 昇含む)
HR-24C-452H	HL-24C-452H	4.5	2.80	0.08	
HR-24C-502H	HL-24C-502H	5.0	2.50	0.11	
HR-24C-772H	HL-24C-772H	7.7	2.00	0.15	
HR-24C-103H	HL-24C-103H	10	1.80	0.18	
HR-24C-153H	HL-24C-153H	15	1.50	0.26	
HR-24C-203H	HL-24C-203H	20	1.20	0.37	
HR-24C-473H	HL-24C-473H	47	0.80	0.75	
HR-24C-743H	HL-24C-743H	74	0.65	1.25	

・縦型 外形寸法 (単位:mm)

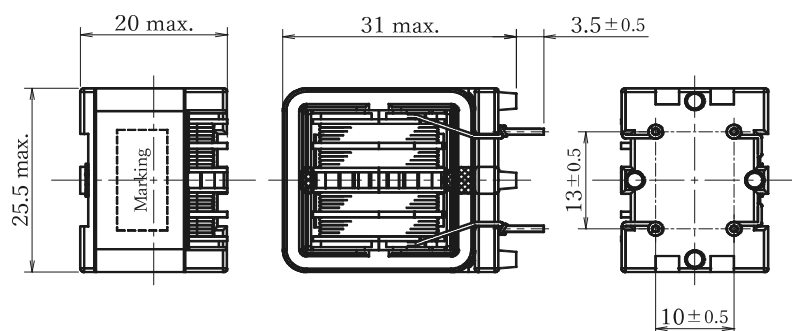

・横型 外形寸法 (単位:mm)

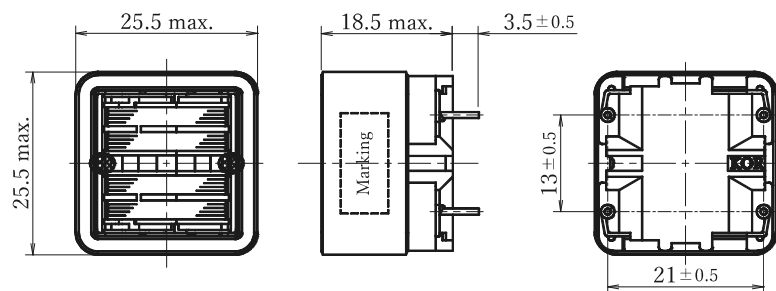


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。


HR28R/HL28R 特性表

品 番		インダクタンス (mH min.)	許 容 電 流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
HR-28R-E102	HL-28R-E102	1.0	3.50	0.05	-20～120℃ (自己温度上 昇含む)
HR-28R-E122	HL-28R-E122	1.2	3.20	0.05	
HR-28R-E222	HL-28R-E222	2.2	2.80	0.07	
HR-28R-E272	HL-28R-E272	2.7	2.70	0.09	
HR-28R-E332	HL-28R-E332	3.3	2.70	0.10	
HR-28R-E502	HL-28R-E502	5.0	2.50	0.14	
HR-28R-E702	HL-28R-E702	7.0	2.00	0.18	
HR-28R-E822	HL-28R-E822	8.2	1.70	0.24	
HR-28R-E103	HL-28R-E103	10	1.70	0.26	
HR-28R-E123	HL-28R-E123	12	1.70	0.27	
HR-28R-E153	HL-28R-E153	15	1.50	0.38	
HR-28R-E183	HL-28R-E183	18	1.50	0.42	
HR-28R-E253	HL-28R-E253	25	1.20	0.60	
HR-28R-E333	HL-28R-E333	33	0.80	0.80	
HR-28R-E393	HL-28R-E393	39	0.70	1.00	
HR-28R-E473	HL-28R-E473	47	0.70	1.10	
HR-28R-E683	HL-28R-E683	68	0.60	1.60	
HR-28R-E104	HL-28R-E104	100	0.40	2.50	

・縦型 外形寸法(単位:mm)

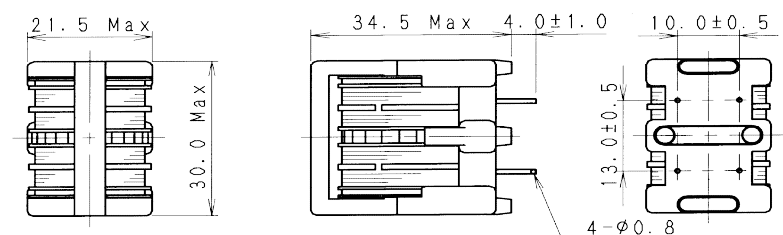

・横型 外形寸法(単位:mm)

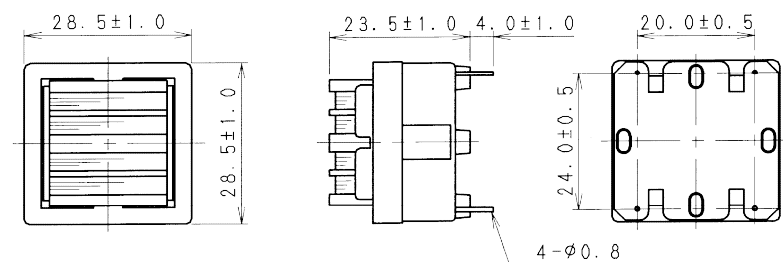


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。


HR28R/HL28R 特性表 (H μ 材仕様)

品番		インダクタンス (mH min.)	許容電流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
HR-28R-E122H	HL-28R-E122H	1.2	4.30	0.04	-20～120℃ (自己温度上昇含む)
HR-28R-E382H	HL-28R-E382H	3.8	3.30	0.06	
HR-28R-E402H	HL-28R-E402H	4.0	3.20	0.08	
HR-28R-E502H	HL-28R-E502H	5.0	2.90	0.14	
HR-28R-E702H	HL-28R-E702H	7.0	2.40	0.14	
HR-28R-E802H	HL-28R-E802H	8.0	2.40	0.15	
HR-28R-E902H	HL-28R-E902H	9.0	2.30	0.16	
HR-28R-E103H	HL-28R-E103H	10	2.00	0.18	
HR-28R-E113H	HL-28R-E113H	11	2.00	0.18	
HR-28R-E123H	HL-28R-E123H	12	1.98	0.21	
HR-28R-E133H	HL-28R-E133H	13	1.95	0.22	
HR-28R-E283H	HL-28R-E283H	28	1.20	0.55	
HR-28R-E333H	HL-28R-E333H	33	1.10	0.63	

・縦型 外形寸法(単位:mm)

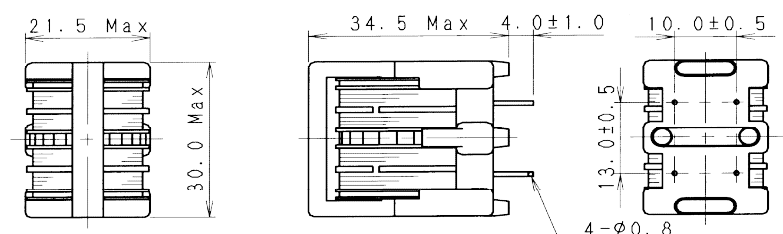

・横型 外形寸法(単位:mm)

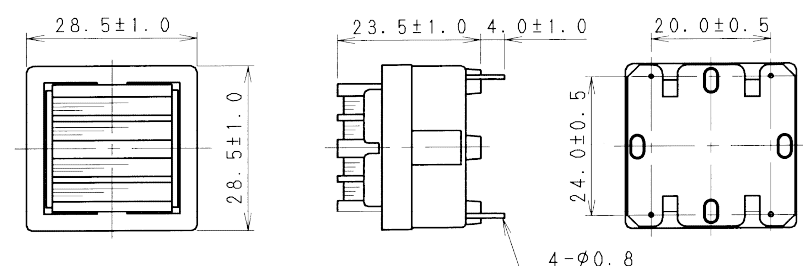


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
個別の納入仕様書にてご確認ください。

HR35 特性表

品 番		インダクタンス (mH min.)	許容電流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
HR-35-E152		1.5	5.00	0.04	-20~120℃ (自己温度上昇含む)
HR-35-E222		2.2	4.50	0.04	
HR-35-E332		3.3	4.20	0.05	
HR-35-E392		3.9	3.70	0.06	
HR-35-E472		4.7	3.50	0.06	
HR-35-E822		8.2	3.00	0.10	
HR-35-E103		10	2.50	0.15	
HR-35-E153		15	2.00	0.20	
HR-35-E183		18	1.90	0.25	
HR-35-E223		22	1.80	0.33	
HR-35-E333		33	1.40	0.44	
HR-35-E473		47	1.20	0.64	

・縦型 外形寸法(単位:mm)

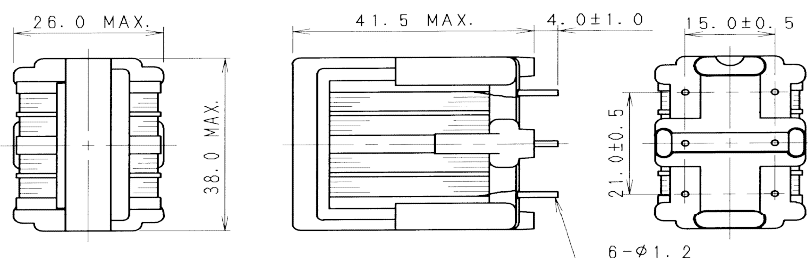

特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。