


LU7 特性表

品 番		インダクタンス (mH min.)	許容電流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
LU-7-V251A		0.25	1.40	0.12	-20~120℃ (自己温度上昇含む)
LU-7-V301A		0.30	1.30	0.15	
LU-7-V351A		0.35	1.20	0.19	
LU-7-V601		0.60	0.90	0.34	
LU-7-V202		2.0	0.50	1.12	
LU-7-V502		5.0	0.31	2.78	
LU-7-V123		12	0.19	6.50	
LU-7-V153		15	0.18	7.80	
LU-7-V183		18	0.16	9.50	
LU-7-V203		20	0.13	13.20	

・縦型 外形寸法 (単位:mm)

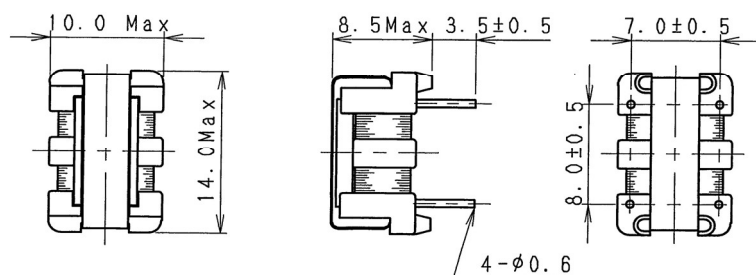


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。


LU8 特性表

品 番		インダクタンス (mH min.)	許 容 電 流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
LU-8-V102	LU-8-H102	1.0	0.78	0.45	-20～120℃ (自己温度上 昇含む)
LU-8-V202	LU-8-H202	2.0	0.52	1.00	
LU-8-V402	LU-8-H402	4.0	0.34	2.20	
LU-8-V502	LU-8-H502	5.0	0.32	2.50	
LU-8-V602	LU-8-H602	6.0	0.28	3.20	
LU-8-V802	LU-8-H802	8.0	0.26	3.70	
LU-8-V103	LU-8-H103	10	0.22	5.00	
LU-8-V153	LU-8-H153	15	0.18	8.20	
LU-8-V203	LU-8-H203	20	0.16	9.50	
LU-8-V303	LU-8-H303	30	0.14	11.90	

・縦型 外形寸法 (単位:mm)

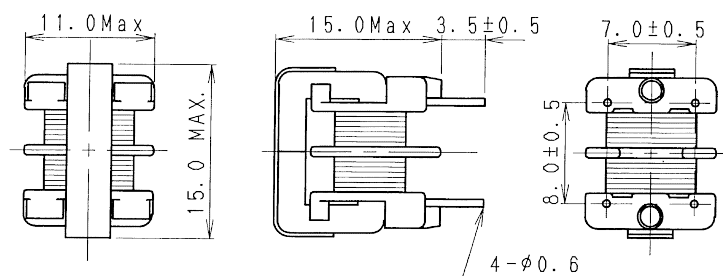

・横型 外形寸法 (単位:mm)

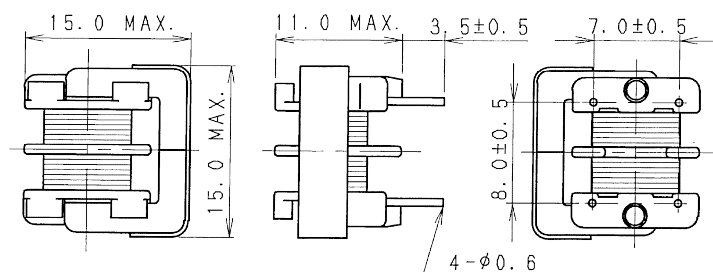


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。


LU8S 特性表

品 番		インダクタンス (mH min.)	許 容 電 流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
LU-8S-V102	LU-8S-H102	1.0	0.50	0.80	-20～120℃ (自己温度上 昇含む)
LU-8S-V302	LU-8S-H302	3.0	0.35	1.90	
LU-8S-V502	LU-8S-H502	5.0	0.25	3.20	
LU-8S-V702	LU-8S-H702	7.0	0.20	5.80	
LU-8S-V103	LU-8S-H103	10	0.18	6.70	
LU-8S-V203	LU-8S-H203	20	0.15	12.0	
LU-8S-V303	LU-8S-H303	30	0.10	15.0	

・縦型 外形寸法(単位:mm)

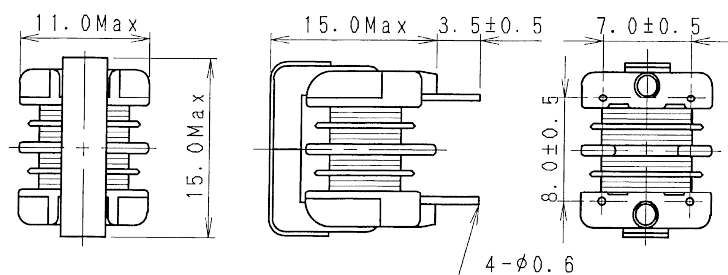

・横型 外形寸法(単位:mm)

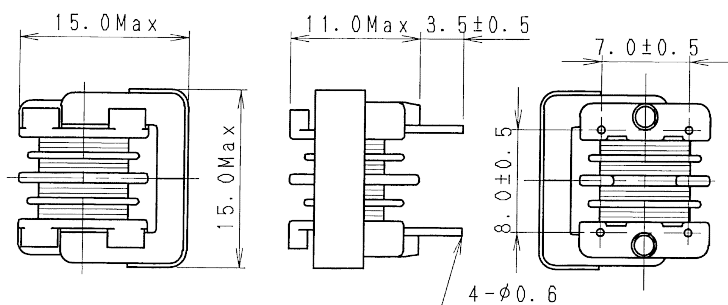


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。


LU9F 特性表

品 番		インダクタンス (mH min.)	許容電流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
LU-9F-V102	LU-9F-H102	1.0	1.16	0.23	-20~120℃ (自己温度上昇含む)
LU-9F-V302	LU-9F-H302	3.0	0.63	0.76	
LU-9F-V502	LU-9F-H502	5.0	0.47	1.31	
LU-9F-V702	LU-9F-H702	7.0	0.38	1.97	
LU-9F-V103	LU-9F-H103	10	0.32	2.80	
LU-9F-V203	LU-9F-H203	20	0.23	5.40	
LU-9F-V303	LU-9F-H303	30	0.17	9.30	

・縦型 外形寸法(単位:mm)

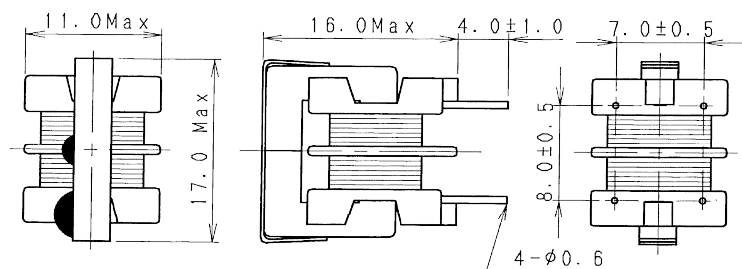

・横型 外形寸法(単位:mm)

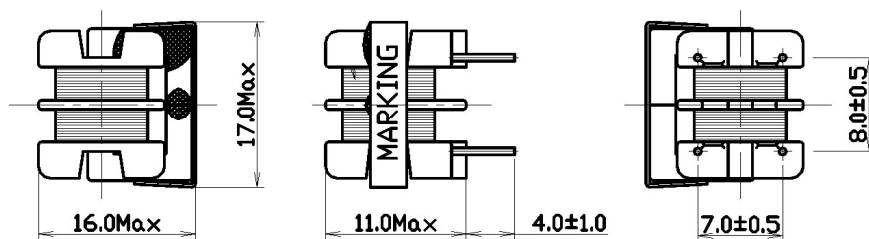


特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。


LU10 特性表

品 番		インダクタンス (mH min.)	許容電流 (Arms max.)	直 流 抵 抗 (Ω max.)	使用温度範囲
縦型 Vertical type	横型 Horizontal type				
LU-10-V601	LU-10-H601	0.6	2.00	0.10	-20~120℃ (自己温度上昇含む)
LU-10-V801	LU-10-H801	0.8	1.60	0.13	
LU-10-V102	LU-10-H102	1.0	1.40	0.18	
LU-10-V202	LU-10-H202	2.0	1.10	0.28	
LU-10-V302	LU-10-H302	3.0	1.00	0.42	
LU-10-V402	LU-10-H402	4.0	0.70	0.60	
LU-10-V502	LU-10-H502	5.0	0.60	0.80	
LU-10-V602	LU-10-H602	6.0	0.50	0.90	
LU-10-V902	LU-10-H902	9.0	0.45	1.25	
LU-10-V123	LU-10-H123	12	0.40	1.70	
LU-10-V153	LU-10-H153	15	0.30	2.15	

・縦型 外形寸法(単位:mm)

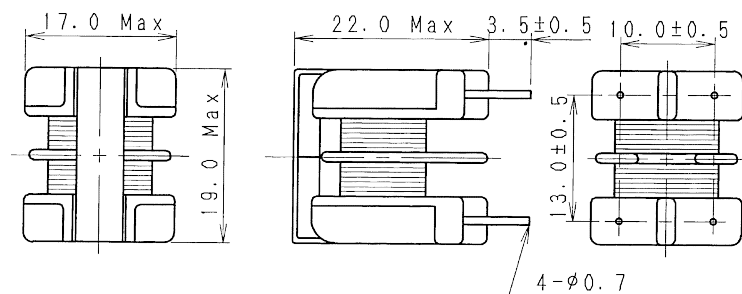

・横型 外形寸法(単位:mm)

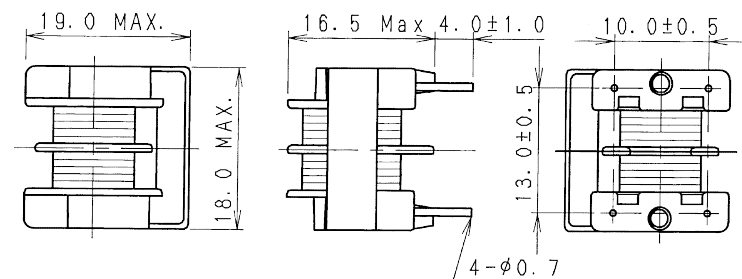

特性値は標準品の値です。標準品以外にも対応いたしますので、弊社営業部へご相談ください。
 特性値は現状での標準値です。改善のため変更する場合がありますので、ご使用の際には
 個別の納入仕様書にてご確認ください。